

号外


令和2年8月
能登米振興協議会
能登米生産者協議会
能登南部営農推進協議会
JA能登わかば

能登やさしいこめづくり情報

籾摺機の点検・調整を必ず実施し、「もみ混入」・「肌ずれ」による落等0へ！
<乾燥調製を行う前に籾摺機をチェックしましょう>

- ・中能登エリアでは、乾燥調製の際の『もみ混入』や『肌ずれ』による落等は、年々減少しておりますが、依然として県平均よりも高い状況です。
- ・『もみ混入』や『肌ずれ』は、籾摺機の調整で発生を抑えることができます。

「もみ混入」による落等の目安			
○1等米	1,000粒中	に	3粒まで
○2等米	//	に	5粒まで
○3等米	//	に	10粒まで
○規格外	//	に	11粒以上

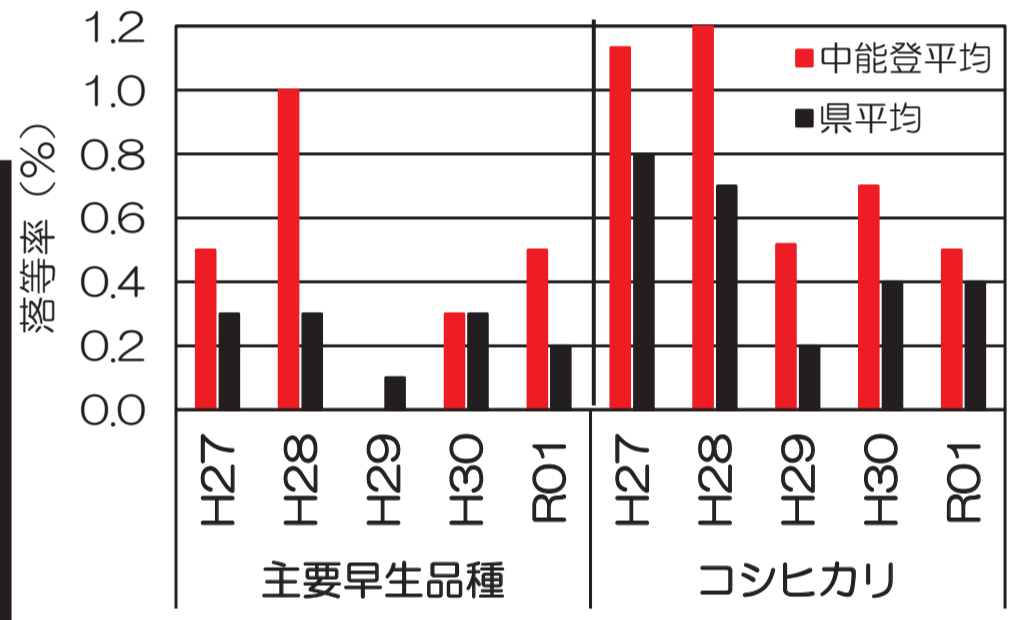

【図】全検査数量における「もみ混入」による落等率

<調製作業のチェックポイント>

- ① 籾摺前にもみ水分（14.5～15.0%）を確認しましょう。
➢水分過多では「肌ずれ」、過乾燥では「胴割粒」が発生します。
- ② ロールの間隙は、籾厚の1/2が目安です。
➢狭いと「胴割粒」・「肌ずれ」、広いと「もみ混入」が発生します。
➢ロールが磨耗・劣化している場合は交換してください。
- ③ 作業中も籾摺りの程度をこまめに確認しましょう。
➢もみが混入している場合は、もみの流入量・ロール間隙・選別機の調整を実施してください。

※ご不明な点がございましたら、下記までお問合せください。

営農指導・検査に関すること		農機に関すること	
JA能登わかば 営農販売部		農機センター	北部農機センター
Tel (0767) 53-8502		Tel (0767) 76-1807	Tel (0767) 66-1881